



SMB V74

Otočný kríž pre univerzálne nasadenie




- Jemné otáčanie produktov
- Vysoký výkon
- Nenáročný na údržbu
- Málo podliehajúci opotrebeniu

VYBAVENIE

- Taktovanie vstupu a výstupu s kompletným konektorom
- Sieťový kábel, dĺžka 3 m
- Ochrana z plexiskla 2-dverová s bezpečnostnou funkciou
- Jemné otáčanie balíkov
- Výška stola plynule nastaviteľná

SMB V74

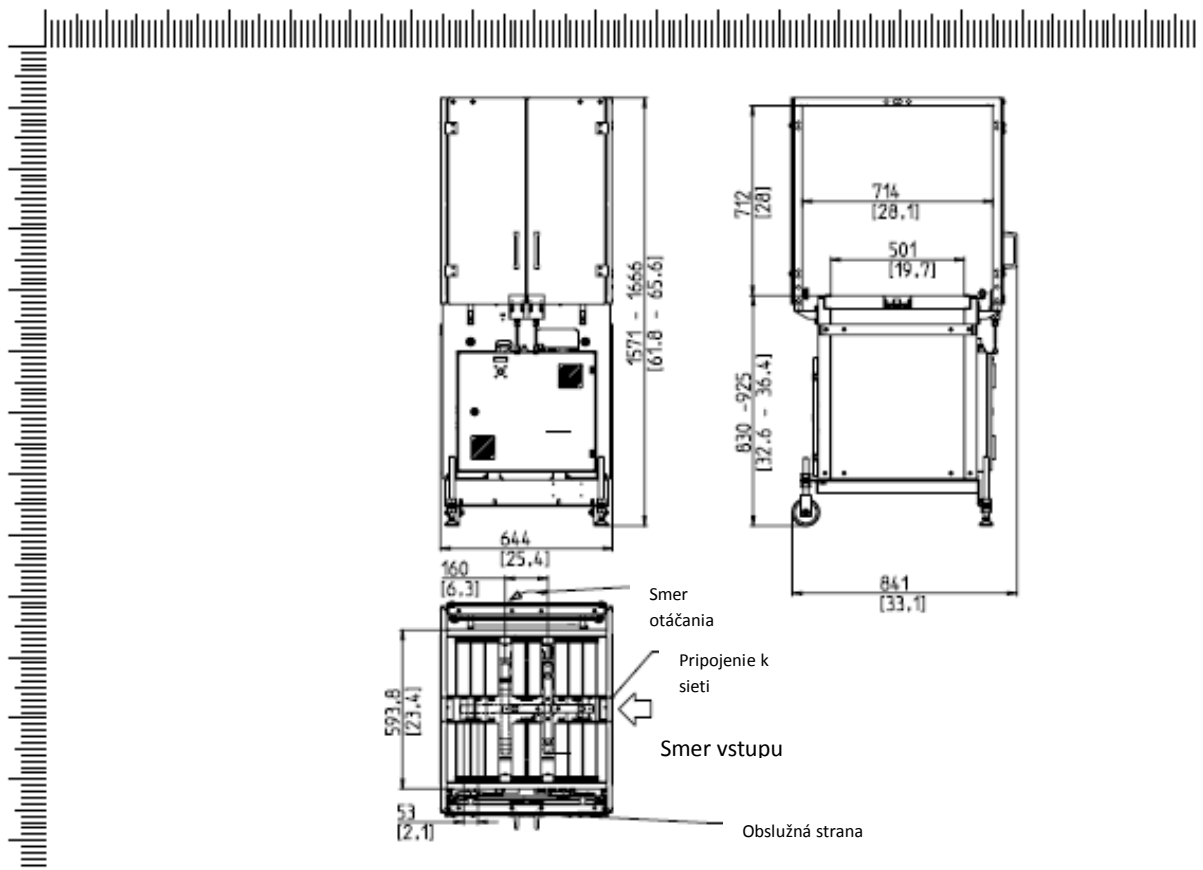

TECHNICKÉ DÁTA

VÝKON:

Balík / minúta: 40

Pri rýchlosti dopravníka v m/s: 1

BALENÝ PREDMET:

Šírka v mm: min.240

Dĺžka v mm: min.240

Priečka balíka v mm: max.500

Voliteľné max.: 600

Váha v kg: max.25

RÝCHLOSŤ DOPRAVNÍKA:

m/s: 0,40-1,0

ELEKTRO:

208-500 V; 3 AC; 50/60 Hz

Špeciálne napätie podľa

TN a TT siete

SPOTREBA PRÚDU:

Celkový výkon v KW cca.: 0,6

VÁHA:

Celková váha v kg: 180

PODMIENKY POUŽITIA:

Teplota okolia v °C (°F): +10(50) - +40(104)

SK.PACK s.r.o.

17.novembra 958 ■ 022 01 Čadca ■ Slovenská Republika
Telefón +421 41 4331197 ■ Telefax +421 41 4331151 ■ E-Mail: skpack@skpack.sk ■ www.skpack.sk