

Cyklop Ampag CI 71 je ideálnou voľbou pre firmy, ktoré sa pri procese balenia spoliehajú na silu a spoľahlivosť. Tento páskovací stroj, špeciálne vyvinutý pre veľké a ťažké kartóny, v sebe spája robustnú konštrukciu s užívateľsky jednoduchým ovládaním.

S rýchlosťou až 30 opásaní za minútu a nastaviteľnou napínacou silou od 5 do 800 N zaisťuje bezpečné a stabilné páskovanie aj pri nadrozmerných alebo objemných produktoch. Vďaka inteligentnému riadeniu PLC a bezkartáčovému jednosmernému motoru poskytuje Ampag CI 71 konštantný výkon a vysokú životnosť – ideálne riešenie pre náročné baliace prostredia. Obsluha je jednoduchá a intuitívna, či už pomocou otočných spínačov alebo nožného pedálu, čo umožňuje bezproblémovú integráciu do každodenného pracovného procesu.

Ak nie je prioritou maximálna rýchlosť, ale vyžaduje sa nekompromisná sila a spoľahlivosť, je Cyklop Ampag CI 71 dokonalým riešením.



JEDNODUCHÁ OBSLUHA


- ✓ Jednoduché ovládanie pomocou otočných gombíkov alebo nožného spínača
- ✓ Užívateľsky prívetivý systém PLC
- ✓ Ergonomický dizajn

VÝKON

- ✓ Až 30 opásaní za minútu
- ✓ Nastaviteľná napínacia sila až do 800 N
- ✓ Jednosmerný motor pre dlhú životnosť a najlepšiu kvalitu páskovania

FLEXIBILNÝ A SPOĽAHLIVÝ

- ✓ Kompatibilný s páskami širok 9, 10, 12 alebo 16 mm (hrúbka 0,6 – 1,0 mm)
- ✓ Určený pre ťažké, nadrozmerné kartóny
- ✓ Robustná konštrukcia

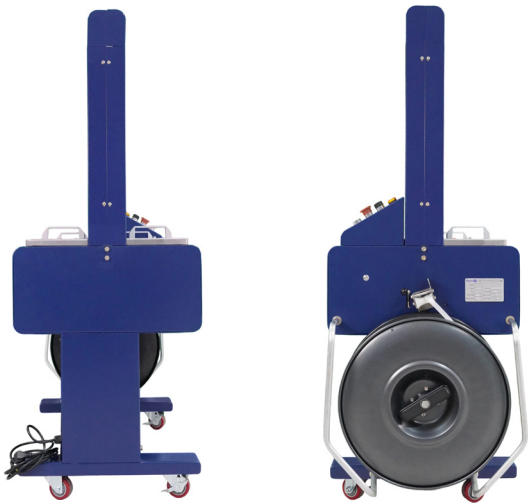

Vysokopevnostné páskovanie pre veľké a ťažké produkty. Používa široké a hrubé pásky pre bezpečné balenie.

| Technické dáta         |                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Rýchlosť páskovania    | 30 Páskovaní / Minúta                                                        |
| Sila ťahu              | 50-800N (nastaviteľné)                                                       |
| Ťahovací systém        | Ramenový typ                                                                 |
| Veľkosť rámu           | Š 850 x V 600 mm                                                             |
| Výška pracovného stola | 820 mm                                                                       |
| Šírka pásky            | 9, 10, 12, 16 mm                                                             |
| Hrúbka pásky           | 0,6 - 1,0 mm                                                                 |
| Rozmery cievky         | Vnútoraná: 200 mm 210 mm<br>Vonkajšia: 400 mm 450 mm<br>Šírka: 170 mm 190 mm |
| Riadenie               | PLC riadenie                                                                 |
| Ovládací panel         | Prepínač                                                                     |
| Napájanie              | 1P, 220-240V, 50Hz, 0,85kW                                                   |