



High Performance
bis zu 30 Packstücken / Min.




AUTOMATICKÝ PÁSKOVACÍ STROJ
MODELOVÁ ŘADA: AMPAG SPEED TR-CQI




Přednosti stroje

- výkonný plně automatický Inline-páskovací stroj
- až 30 balíků / min.
- IPS inteligentní přitlačný systém
- ABAS automatický systém seřízení pásky (automatické nastavení formátu balíku)
- dva nezávislé vysokorychlostní transportní systémy
- šesinásobné inteligentní srovnání balíku



Hlavní části a funkce

- výkonný plně automatický Inline-páskovací stroj
- až 30 balíků / min.
- IPS inteligentní přitlačný systém
- ABAS automatický systém seřízení pásky (automatické nastavení formátu balíku)
- dva nezávislé vysokorychlostní transportní systémy
- šesinásobné inteligentní srovnání balíku

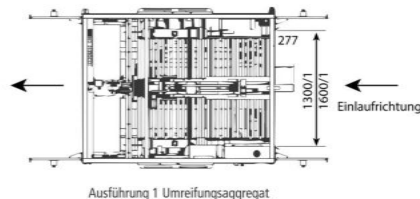


Ausführung 1 Umreifungsaggregat



Volitelné

- elektrický pojezd celého stroje (příčný)
- klimatizovaný rozvaděč
- automatický Standby režim
- vstupní a výstupní taktovací dopravník
- datový interface pro externí zadávání velikostí páskovaných formátů


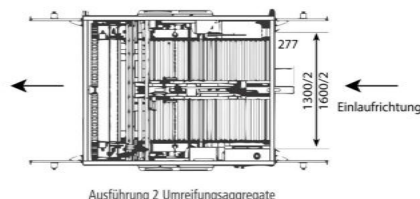


Ausführung 2 Umreifungsaggregat



Technické údaje

- výkon stroje: až 30 balíků / min.
- šířka pásky: 5, 6, 8, 9 mm PP páska
- síla utažení pásky: 1 - 20 kg
- maximální váha balíku: 30 kg
- výška dopravníku: 750 - 1050 mm na pojezdových kolejkách
- rychlost dopravníku: 30 - 80 m / min.
- napájení: 400V, 50 Hz, 3 fáze
- stlačený vzduch: 6 bar

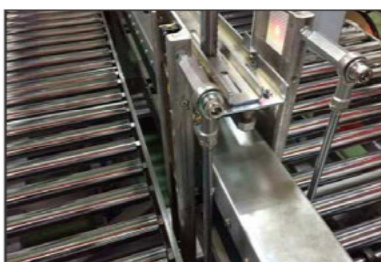

Provedení

Ampag Speed	Minimální šířka v mm	Maximální šířka v mm	Minimální délka v mm	Maximální délka v mm	Minimální výška v mm	Maximální výška v mm
TR-CQI-1300/1	180	1300	180	1300	50	350
TR-CQI-1300/2	450	1300	180	1300	50	350
TR-CQI-1600/1	180	1600	180	1600	50	350
TR-CQI-1600/2	450	1600	180	1600	50	350

SK.PACK
VIAZACIA A BALIACA TECHNIKA

Čadca 022 04
Slovanská cesta 672

skpack@skpack.sk

+421 949 530 231

www.skpack.sk