
Modelová řada Cyklop CI 89



Cyklop CI 89

Automat slouží pro páskování různých velikých balíků, jako například poštovních balíků, novin, časopisů a dalších. Pro svůj výkon a spolehlivost je vhodný pro nasazení v mnoha odvětvích průmyslu. Páskovací stroj se vyznačuje svou spolehlivostí, vysokým komfortem obsluhy a nízkou náročností na údržbu.

Automatické zavedení pásky

Páska po vytažení z odvíječe a zasunutí do ústí kanálku je automaticky zavedená do stroje po zmáčknutí tlačítka START. Zásobník pásky je automaticky naplněn páskou a stroj tak připraven pro provozování.

Korekce vadných úvazků

Neúmyslné nebo náhodné spuštění stroje bez páskovaného předmětu je opraveno a další úvazek proběhne bez problému a nového zavádění pásky.

Hlídaní pásky

Návin pásky na cívce je hlídán senzorem. Tím pásky při jejím spotřebování nezůstane v zásobníku a je automaticky vytažena ven. Do stroje je možno okamžitě zavádět novou cívku.

Výška stolu



Výška pracovního stolu není nastavitelná.

Provoz stroje

Páskovací cyklus je možno spouštět ručně pomocí ovládacího tlačítka, také nožním spínačem nebo automaticky stolním spínačem po vložení páskovaného předmětu.

Síla utažení

Síla utažení pásky je plynule nastavitelná potenciometrem na ovládacím panelu.

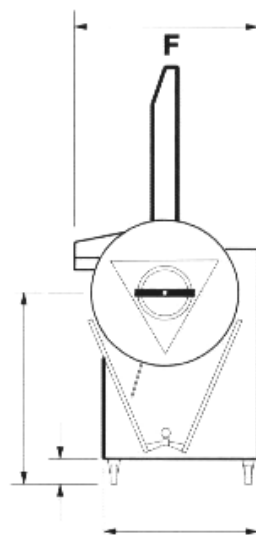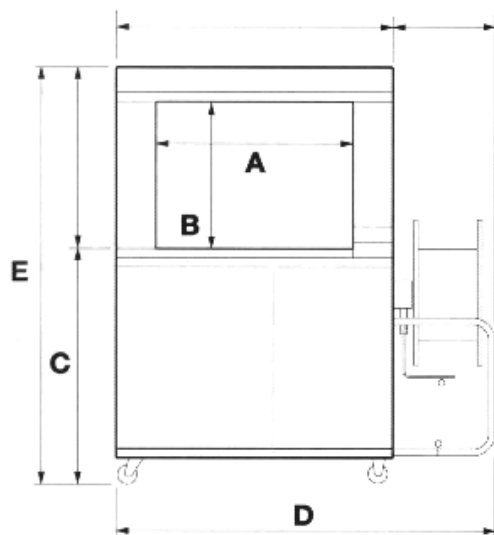

Technická data

Výkon stroje je závislý na velikosti rámu. Standardní rám 650 x 500mm má 40 úvazků za min.

Rozměry stroje v mm a počet úvazků/min.

A	B	C	D	E _{max.}	F / počet úvazků
650 x 500	794	1252	1400	610	40
850 x 600	794	1452	1510	610	38
850 x 800	794	1452	1700	610	34
1250 x 800	794	1852	1700	610	29

Váha stroje 200kg

Síla utažení pásky

Plynule regulovatelné 50-800N

Páska

Šířka 9-13mm
Cívky 200mm dutinka
190mm šířka

Elektro

230V, 50Hz, 1faze

Celkový příkon 1kW