

Páskovací poloautomat TP-502MV



TP-502 MV poloautomat pro vertikální páskování zboží na paletě

Jednoduchá manipulace se strojem a možnost snadného zavádění pásky skrz paletu prostřednictvím bajonetu je páskování efektivnější a mnohem rychlejší. Výška bajonetu se dá snadno nastavit a provoz utažení pásky je buďto manuální nebo automatický.


Bajonet páskovacího stroje zavedeme paletou a stisknutím tlačítka start vystřelíme pásku s předem nastavenou délkou. Pásku ručně obvedeme kolem vázaného předmětu a zavedeme do kanálku. Pásky je automaticky dotažená, svařená a odštířená.

Díky bočnímu umístění svařovací hlavy je tento stroj vhodný pro páskování výrobků v prašném prostředí. Nečistoty, piliny, zbytky papíru atd. padají mimo svařovací hlavu. Stroj je určený k páskování zboží uloženého na paletách.

Technické údaje

Výška zboží	min. 380mm včetně palety
Síla utažení pásky	90 – 700 N plynule regulovatelná
Váha stroje	93kg
Páska	Šířka 9, 12, 15mm Typ PP, polypropylén Spoj Svar
Elektro	230V, 50Hz, 1faze
Celkový příkon	0,4kW

- Ideální pro páskování palet
- Nabízí vysokou spolehlivost a výkon
- Vhodné pro páskování v malých objemech
- Nízké nároky na údržbu
- Elektronická regulace tahu pásky

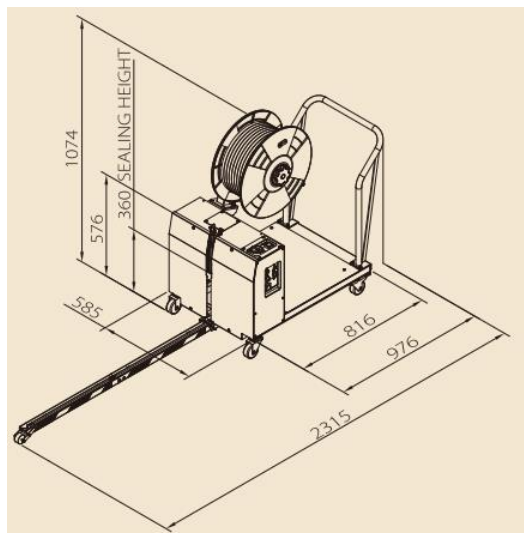

Další modifikace páskování palet.

D-53 HE horizontální páskování palet

Výška zboží	min. 450-1800mm včetně palety
Síla utažení pásky	90 – 690 N plynule regulovatelná
Váha stroje	130kg
Páska	Šířka 12, 15mm Typ PP, polypropylén Spojení svarem
Elektro	230V, 50Hz, 1faze
Celkový příkon	0,4kW

