
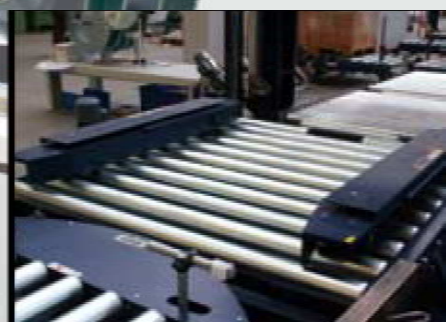


Plně automatický páskovací lis

Modulární konstrukce

Série XZE

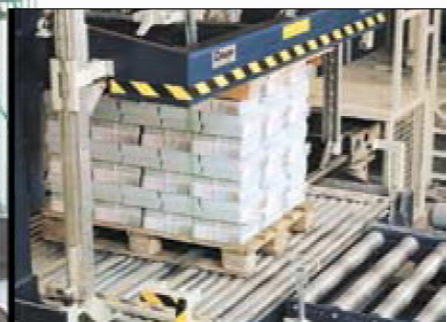

CYKLOP
INTERNATIONAL

THE
STRAPPING
COMPANY



Točna s válečkovým dopravníkem

Páskovací lis

Plná automatika pro maximální účinnost

Modulární konstrukce

Plně automatický páskovací lis série XZE se vyznačuje snadnou údržbou inovativní technologií a špičkovou kvalitou. Lisy jsou vybaveny ve výrobě osvědčenými páskovacími hlavami Cyklop CFH-1 a CFL-2 s technologií utahování v intervalech, které zaručí strojům vybavených touto špičkovou technologií, vysoký páskovací výkon s maximální upínací silou a dlouhodobé nasazení. Jako světový specialista transportního balení nabízí firma Cyklop zákaznický servis a kompletní systémová řešení v daném oboru. Zákazník tímto získá maximální spolehlivost s rentabilitou.



Výhody na první pohled!

- Kvalita páskování díky vysokému utažení a pevnosti spoje
- Nastavitelné utažení pásky
- Snadná integrace do stávajících systémů
- Předvolba tlaku lisu
- Podélné i příčné páskování otočením palety o 90°
- Intuitivní ovládání celého zařízení dotykovým panelem
- Žádný stlačený vzduch
- Všechny stroje v souladu se směrnicí pro strojní zařízení 2006/42/ES

Hlavní části páskovacího lisu

- Základní rám je složen z horního příčnicku, dvou bočních sloupů s integrovaným řetězem nebo hřebenem pro pohon lisu, bezúdržbovým vedením a masivním dopravníkovým systémem
- Páskovací agregáty s uchycením pro pojezd, převodovka pro pojezd lisu
- Pevné vedení pásky z kvalitní oceli
- Pohyblivé bajonety pro zavedení pásky paletou
- Fotonky pro určení přesné pozice palety

Možnost volby integrace standardního modulu pro zvýšení pevnosti

➤ Vyrovnání sil tahu pásky


Tah pásky je tímto systémem rovnoměrně rozložen po celém obvodu páskovaného předmětu a tím je dosaženo větší pevnosti.



Ovládací 5,7" barevný dotykový panel

Lisy v detailech

Technické údaje

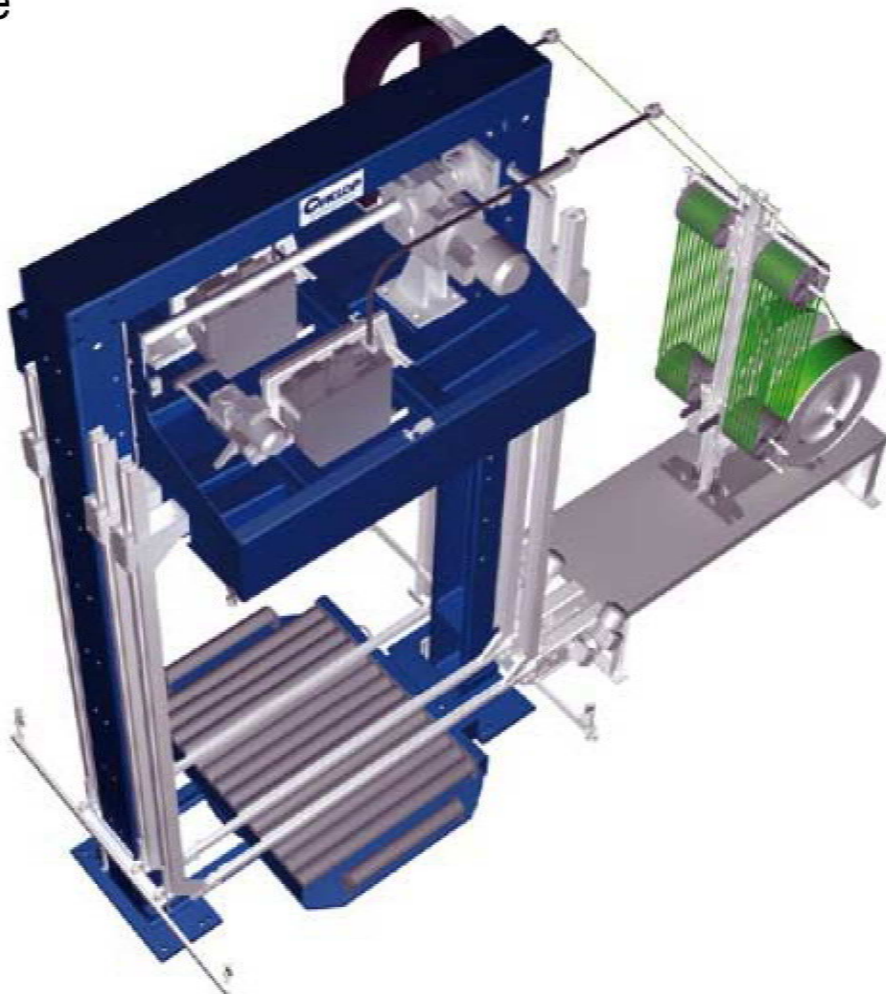

Základní údaje:			
Celková výška stroje	4.210 mm	Provozní napětí	3/N/PE, (N=zatížený)
Váha stroje	ca. 4.000 kg max.	Řídicí napětí	24V, DC
Provozní teplota	+5°C do +35°C	Příkon	ca. 7 kW
Typ lisu	XZE 15	XZE 30	XZE 48
Tlak lisu	1.500 N	3.000 N	4.800 N
Systém pohonu	řetěz	hřeben	hřeben
Čas lisování	max. 4 s	max. 4 s	max. 4 s
Max.váha palety	1.000 kg	1.500 kg	1.000 kg
Systém vedení pásky	2x vedení	3x vedení	3x vedení
	2x agregát	2x agregát	2x agregát
	2x vedení	2x vedení	2x vedení
	1x agregát	2x agregát	2x agregát
Šířka průchodu	2.200mm nebo 1.1800 mm	2.200mm nebo 1.1800 mm	2.700mm nebo 2.200 mm
Výška průchodu	2.450 mm	2.500 mm, 2.450 mm	2.450 mm
Výška dopravníků	350 mm	300 mm, 350 mm	300 mm
Dopravní technika	- Dopravník - Dopravník s točnou - Dopravník s točnou a bočním pojezdem	- Dopravník -Dopravník s točnou - Dopravník s točnou a bočním pojezdem	- Dopravník - Dopravník s centrováním - Dopravník s otočným křížem a/nebo centrováním